

TINGER AW8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3-х цилиндровый V:812 57 л.с. (CHERY SQR372)	+
Система охлаждения	
жидкостная	+
Колеса	
радиальные 25x12-9 , шт. на единицу техники	8
Корпус	
HDPE	+
Рулевое управление	
эргономичное, одним рулевым рычагом	+
Тормозная система	
гидравлическая	+
Трансмиссия	
с планетарным дифференциалом	+

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Фаркоп (с задним кронштейном)	+
Переднее сиденье со спинкой	+
Электронная панель приборов	+
Розетка 12В (1 гнездо)	+
Задние боковые сиденья (продольные)	+
Задние низкие продольные поручни	+
Защита днища	+
Трюмная помпа	+
Цена	1 599 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Р

Передние эргономичные сиденья	27090
Защитный бампер передний	13020
Каркас под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей	30975
– Тент ходовой	26460
– Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом	13755
– Боковые зеркала заднего вида	7560
– Дополнительное переднее светодиодное освещение (850мм)	25900
– Фара-искатель	9870
– Функция обогрева лобового стекла	5250
– Багажник на крышу	12600
Выбор цвета кузова (базовый цвет танковый)	9000
Лебедка электрическая	37700
– Отвал для уборки снега	35490
Гусеница резиновая (с металлическим кордом, комплект)	189000
Транец для подвешного лодочного мотора	7875
Стояночный чехол	7455
Задние поручни со спинкой	12495
Задние расширители (брызговики)	18000
Крюк для зацепления в лед	4200
Комплект кронштейнов для транспортировки (4шт.)	9030
Ремни безопасности для передних сидений	3570
Розетка 12В (2 гнезда)	1260
Внутреннее освещение (от розетки 12В)	1575
Отопитель салона	32072
Комплект петель для фиксации груза	3150
Запасное колесо 25x12-9 (1 шт.)	22934
Компрессор с манометром (от розетки 12 В)	3360
Чемодан с инструментами	10600

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиренс/клиренс в районе цепей	320/260 мм
Размер колеса	25x12-9
Ширина гусеницы	510 мм
Длина	3 100 мм
Длина с кенгурятником, лебедкой	3 400 мм
Ширина по колеса	1 700 мм
Высота	1 280 мм
Высота с каркасом	1 940 мм
Сухой вес	800 кг
Грузоподъемность	500 кг
Тяговое усилие	700 кг
Нагрузка на фаркоп	150 кг
Количество пассажиров на суше/на воде	6/4
Давление на грунт колесах	0,12 кг/см ²
Давление на грунт гусеницах	0,031 кг/см ²
Рабочие температуры	-30 С° ... +30С°
Объем бензобака литр\часы работы	38\8
Октановое число топлива	АИ 92-95

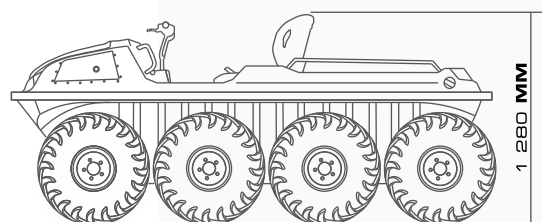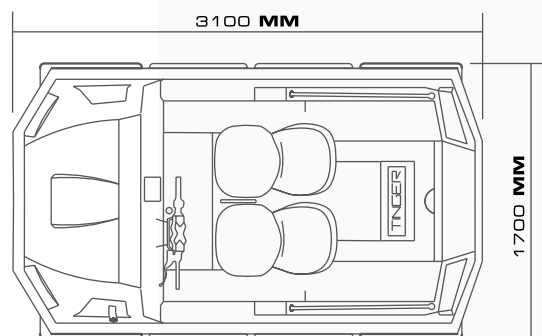

цвета корпуса

